

## Funkempfänger "R/W"

Artikelnummer: 190271492951951

### Bedienung

- Sender werden werkseitig „eingelernt“ und den 4 Kanälen zugeordnet
- Leichte Installation

### Leistungsmerkmale


- 4 Kanäle
- Speicher für bis zu 1.000 Handsender, jeder mit eigener ID
- Formschönes Design
- Inkl. Stabantenne

### Technische Daten

- Gewicht : 125 g
- Maße : H x B x T 129 x 90 x 37 mm
- Farbe : Grau
- Frequenz : 868 MHz
- Spannungsversorgung : 12-24 V AC/DC

### Optionen

- Speicher erweiterbar über Zentrale
- Fernprogrammierung über separates GSM-Modul

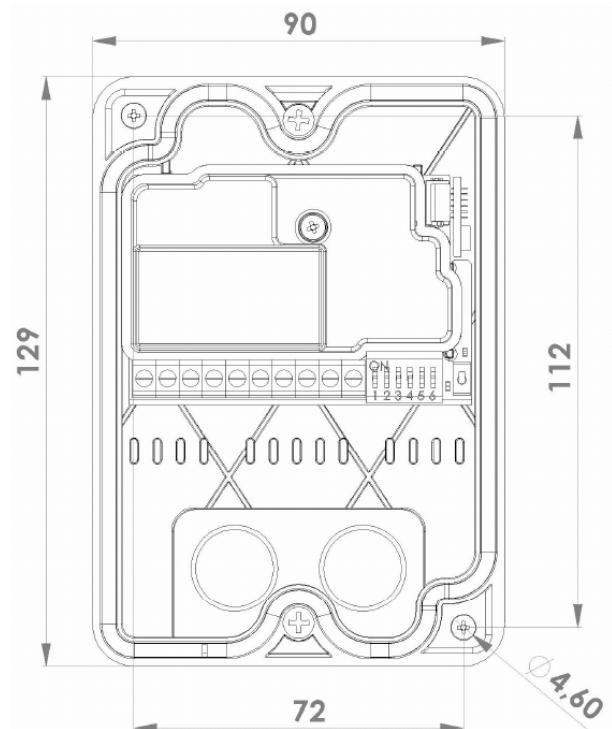

Schranken- und Parksyste

Poller, Zutrittskontrolle

Videoüberwachung



Anschluss Funkempfänger



P/S	Spannungsversorgung:	12-24V AC/DC 100mA
D+/D-	BUS GPRS/3G-Modul	Anschluss BUS-System nicht für Stand-Alone Betrieb
C1/T1-	Relais R1	Taster 1 Relaiskontakt Schließer potentialfreier Kontakt zum ext. Gerät
C2/T2-	Relais R2	Taster 1 Relaiskontakt Schließer potentialfreier Kontakt zum ext. Gerät
ANT	ext. Antenne	mit Kabel (Montage Werk interne Antenne)