

Dreh Sperre "DS500-E"

Artikelnummer: 154271171101101

Bedienung

- Wird freigegeben durch Impulsgeber wie Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult oder Schlüsseltaster
- Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen frei (werkseitige Voreinstellung - optional änderbar)


Leistungsmerkmale

- Die Arme des Sperrelementes werden aus Ø40 mm Edelstahl-Rundrohren gefertigt
- Das Gehäuse wird auf das Fundament aufgedübelt
- Inkl. LED mit Richtungsanzeige
- Vorgerüstet für bauseitige Zutrittskontrolle




Technische Daten

- Elektrische Freigabe / Manuelle Drehbewegung
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : ≈ 60 W
- Farbe : AISI 304
Edelstahl gebürstet
- Höhe : 955 mm
- Breite : 300 mm
- Sockelbreite : 90 mm
- Tiefe : 500 mm
- Durchgangsbreite : 470 mm
- Durchgangsfrequenz : ~ 90 Personen/Minute
- Schutzart : IP 56 Outdoor

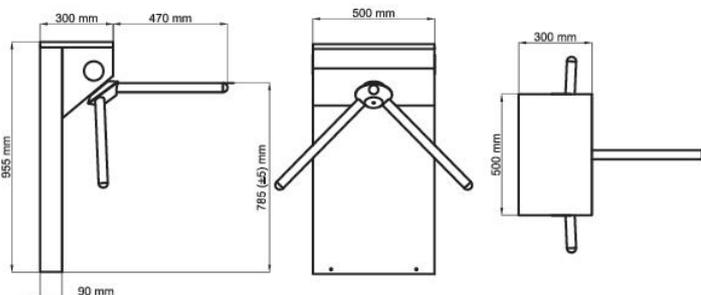


Optionen

- Edelstahl AISI 316
- Gegen Mehrpreis in RAL-Farbtönen nach Wahl
- Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar
- Auf Wunsch mit RS232, RS485 oder LAN Schnittstelle
- Drucksensor mit Audio-Alarm
- Umklappbare Arme (Drop-Arm-System)

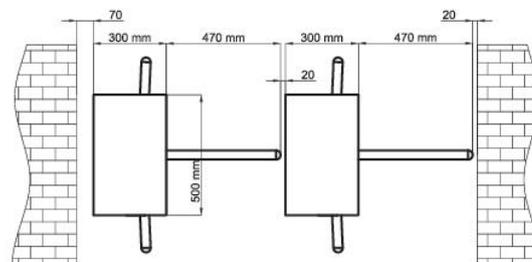

Fundamentplan: "DS500-E" & "DS602"

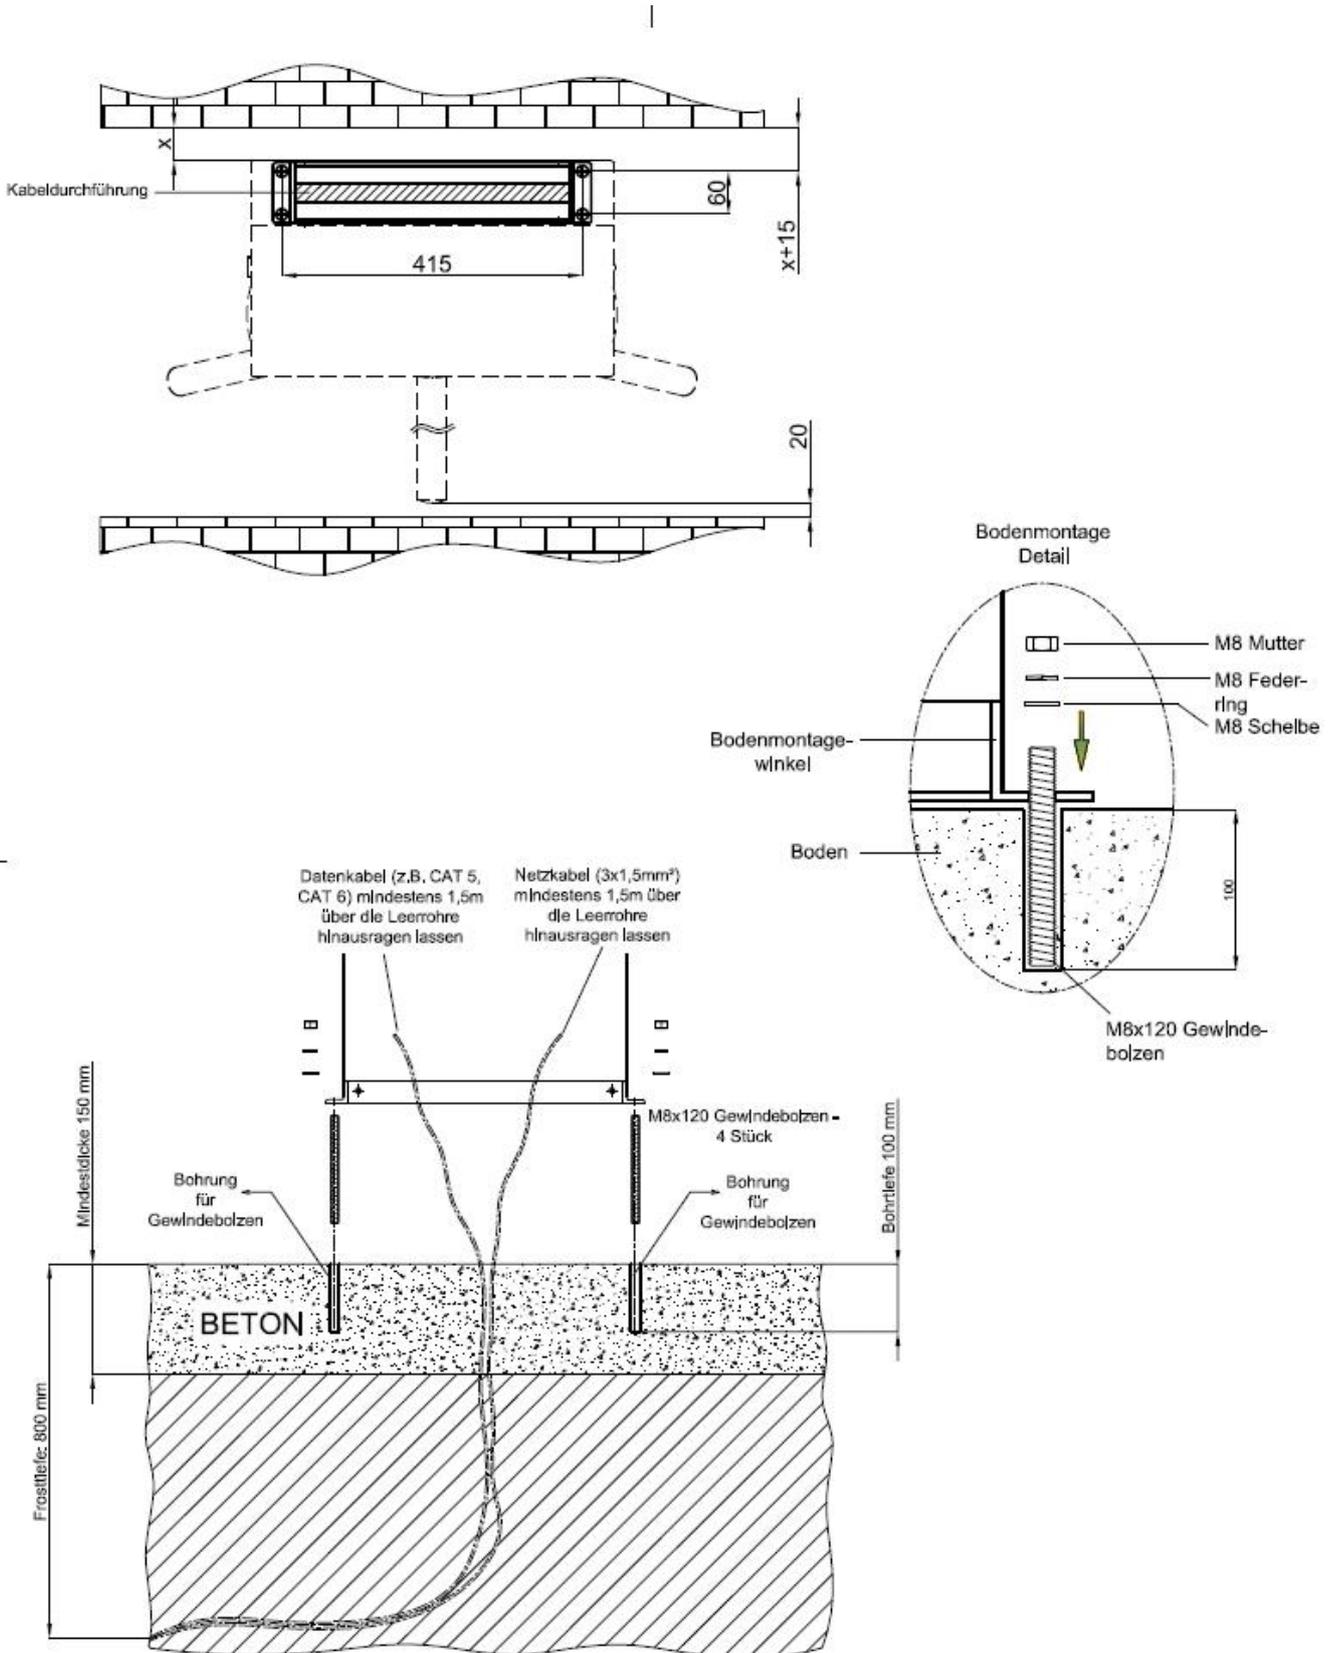

4